


高压电容器

1. 设计图

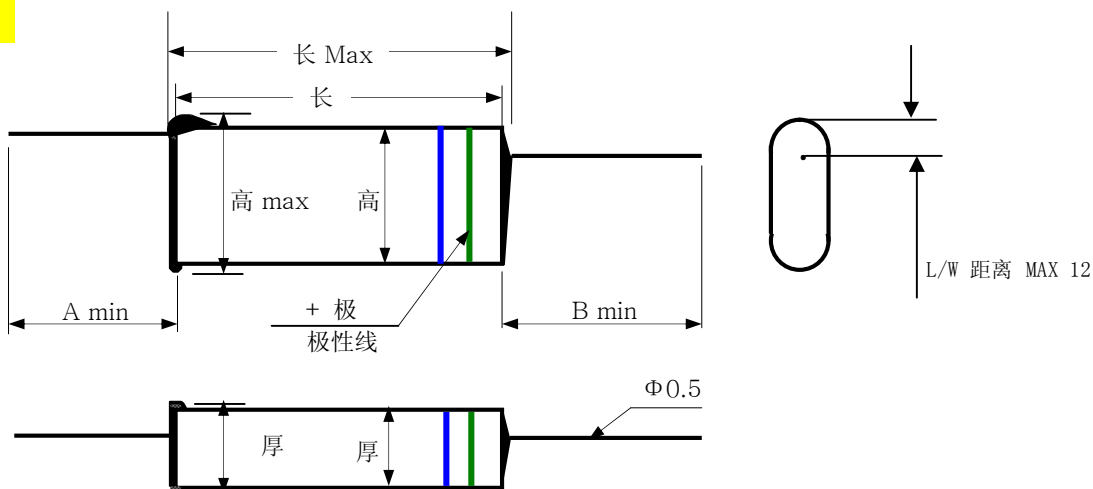

产品编号	产品规格			尺寸 (单位 :mm)							
	电压 (KV)	容量 (PF)	比率 (%)	长	长 Max	高	高max	厚度	厚度max	A Min	B Min
HF4N272KCDWD	27	2700	±10	41.0	44.0	25±1.0	26.5	9.8±1	11.3	65	65

2. 国定技术规范

运行温度	-30°C ~ + 100°C
耗散因数	小于 1.0 % (at 20°C, 1kHz)
耐电压测试 (终端 - 终端)	额定电压 × 120% for 60秒 (测试前必须用环养树脂做模具)
绝缘电阻	大于 100,000MΩ (at 20°C, DC 1000V for 60 sec)

3. 原料

结构	原料
成分	BASE
	MF
	SPS
	铝箔
终端	引出线
溶剂	环氧树脂

项目	部品名称	高压电容器				
		单位	毫米	设计日期	2006. 08. 03	设计 编号
制作	检查	审查	裁决			
		<i>kim choul jin</i>			图样 编号	TZHP27-014