


受注生産 / Only for large quantity order


SS-232
SS-233



SS-232

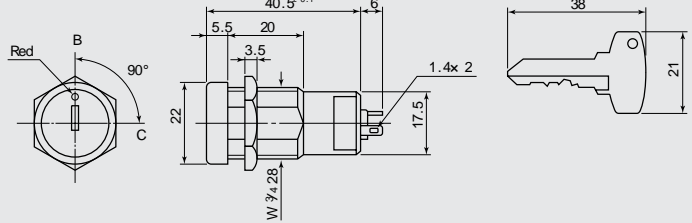

SS-233

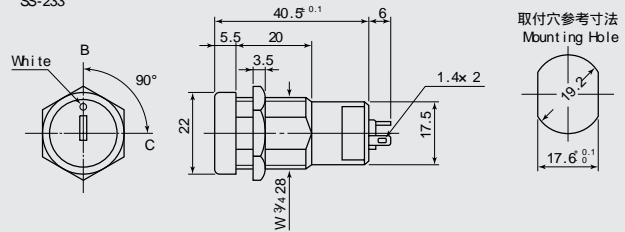

SS-232..鍵はB位置だけで抜き差しが可能です。(キーロック式)

[キーは同番と連番(鍵違い)があります。]

SS-233..鍵はB及びC位置の2か所で抜き差しできます。

[キーは同番と連番(鍵違い)があります。]

SS-232..Key removable in B position only.

(Key switch with same key No. is also available.)

SS-233..Key removable both in B and C positions.

(Key switch with same key No. is also available.)

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
SS-232	SPDT (3P)	ON-ON	1A. 125V .AC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
SS-233						