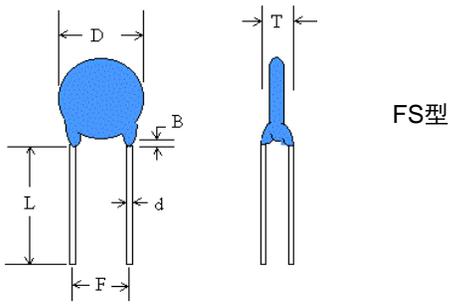


陶瓷電容器 Ceramic Disc Capacitor

CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	2015.04.08	
USER PART NO. 客戶零件代號	2200pf 15KVDC	LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器 CERAMIC CAPACITORS	
USED SPEC. 適用規格	222 15kv DC	15KV-D18 -F14. -222K		
 <p style="text-align: center;">FS型</p>		D:	18	MAX
		T:	7	MAX
		F:	14. ± 0.5	
		L:	20	MIN
		d:	0.80 ± 0.05	
		B:	5.0	MAX
		COLOR CODE: 顏 色	<input type="checkbox"/> 土黃色 <input checked="" type="checkbox"/> EPOXY (藍色)	
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	2200	PF	Instrument儀器:	
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 10%		HP4278A	JM50KV-A
TEMP. CHARACT 溫度特性	Y5T		Temp. 測試溫度	25°C+2
INITIAL tan δ 初期 tan δ	0.5% MAX		工作溫度範圍	-35°C+85°C
Approved Monogram	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓		R.H. 濕度	60%
	15000VDC			
VOLTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間			
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	15000 VDC	DC 22500V FOR 60 SEC		
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	20000Ω MQMIN		本公司承認欄	
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		无铅 PB FREE		
		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗
				