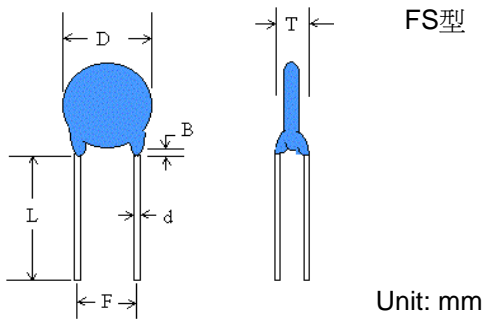


陶瓷電容器 Ceramic Disc Capacitor

SPECIFICATION FOR APPROVAL				
承 認 規 格				
CUSTOMER 客 戶			DATE 日 期	2023.06.28
USER PART NO. 客戶零件代號	2200PF 2000V		LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器 CERAMIC CAPACITORS
USED SPEC. 適用規格	222K 2KV DC		2KV-R13-F7.5-222K	
			D:	13 ± 1.0
			T:	5 ± 1.0
			F:	7.5 ± 0.5
			L:	16 MIN
			d:	0.60 ± 0.05
			B:	3.5 MAX
			COLOR CODE: 顏 色	<input type="checkbox"/> YELLOW <input checked="" type="checkbox"/> BLUE
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	2200 PF	Instrument 儀 器:		
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 10 %	HP4278A	JM50KV-A	
TEMP. CHARACTER 溫 度 特 性	R	Temp. 測試溫度	25°C±2	
INITIAL tan δ 初 期 tan δ	0.5 % MAX	工作溫度範圍	-25°C-+125°C	
Approved Monogram	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	R.H. 濕度	60%	
	2000 VDC			
VOLTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間			
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	2000 VDC	DC4000V FOR 60 SECOND		
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	100000 MΩMIN	本公司承認欄		
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		无铅 PB FREE		
		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗
		